


Cliente _____


Rilevate da _____ Copritermo N _____ Data __/__/__

DUE SPALLE

PROFONDITA'

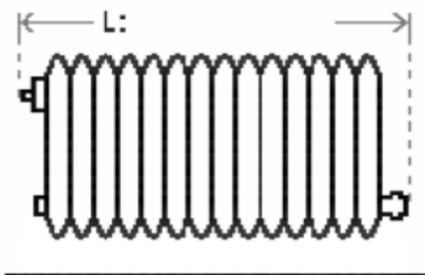


Comprendere valvole e/o rubinetti

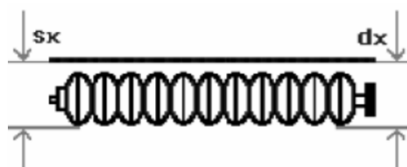


ALTEZZA PER TUTTI I MODELLI

In caso di mensola: rilevare distanza tra mensola e pavimento



Misura del piedino solo in caso di convettori


SENZA SPALLE (GRATA)

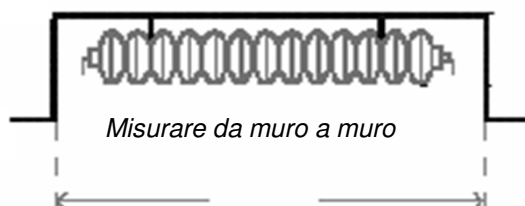

Misurare da muro a muro


La grata sarà fissata all'esterno della nicchia per coprire anche gli spigoli del muro

2 SPALLE - SPORGENTE DALLA NICCHIA

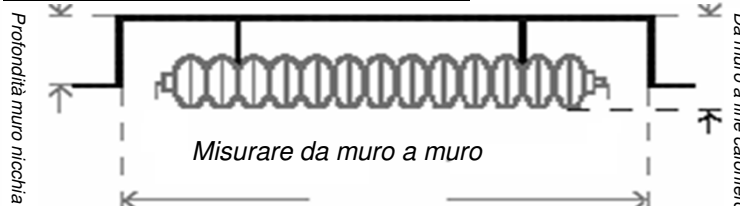


Misurare da muro a muro


SPALLA A DESTRA

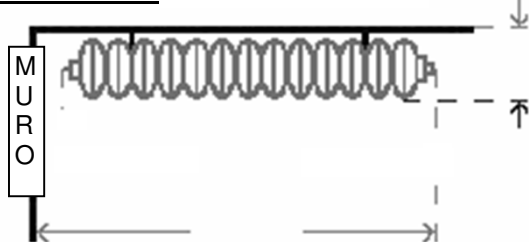

SPALLA A SINISTRA

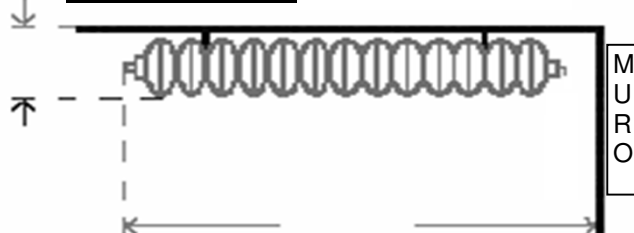

MODELLO PARTICOLARE CON TUBI ESTERNI

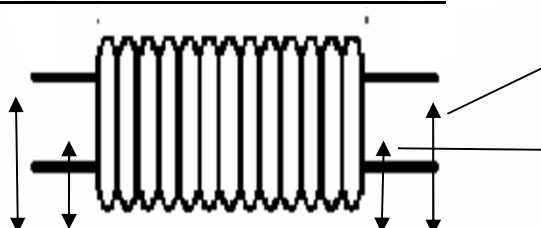

Da terra fin sotto il secondo tubo

Da terra fin sopra il primo tubo

L:

Profondità:

ZOCCOLINO

SPESSORE CM _____

ALTEZZA CM _____

Per il modello "SENZA SPALLE (GRATA)": quando le misure sono TASSATIVE, la grata verrà fissata all'interno della nicchia e quindi verificare che tra la fine del calorifero e la fine del muro della nicchia ci siano minimo 10 cm circa.

Importante: la rilevazione deve essere eseguita secondo gli schemi di cui sopra (è compito del produttore calcolare quei centimetri necessari in più che permettono di far calzare il copritermo sul calorifero). **In caso di misure tassative precisare: TASSATIVO**